


## Carlo Gavazzi


### RZ3A Series 三相固態電驛 SSR

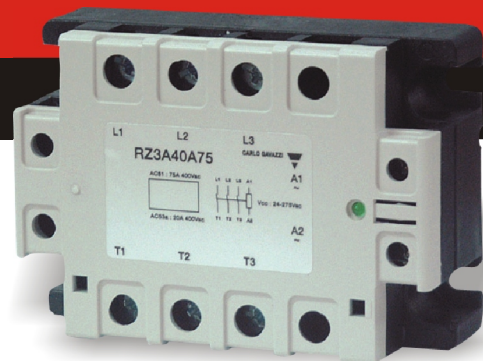

### 技術概觀

此產品主要可應用在各種負載的開關動作上。例如：加熱元件、馬達及變壓器。SSR負載電壓可達 600 VACrms。

### 尺寸圖

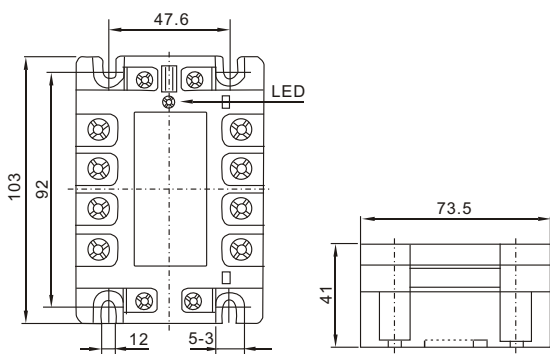

### 技術資料

爲了有更高的可靠性和負載波功能特別將3組semiconductor power unit 直接焊接在連接的銅板(DCB 技術)上。AC 或 DC 控制版本皆有提供。內建式 LED 指示燈指示控制電壓狀態。另有突波過電壓保護，可另外連接過溫保護器，最大電流負載可達75AACrms


### 訂購編號

固態電驛.....R  
極數.....3  
開關模式.....A  
額定操作電壓.....40  
額定操作電流.....25  
控制電壓.....HD  
選購 1 過電壓保護.....P  
選購 2 pilot duty switch.....O

### 應用

- ★ DCB 技術，三相 SSR
- ★ 零點觸發方式
- ★ 負載操作電流：3 x 25、40 或 55 AACrms
- ★ 負載操作電壓：最大到 600 VACrms
- ★ 控制電壓：5 VDC, 4 ~ 32 VDC or 24~275 VAC
- ★ 可另外連接過溫保護器
- ★ IP10 防觸電保護

### 功能圖

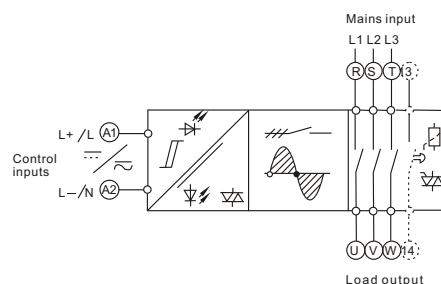

### 型號選擇

額定操作電壓	控制電壓	額定操作電流			
		3 x 25 A	3 x 40 A	3 x 55 A	3 x 75 A
400 VACrms	5 VDC	RZ3A40LD25	RZ3A40LD40	RZ3A40LD55	RZ3A40LD75
	4-32 VDC	RZ3A40D25	RZ3A40D40	RZ3A40D55	RZ3A40D75
	24-275 VAC/24-50VDC	RZ3A40A25	RZ3A40A40	RZ3A40A55	RZ3A40A75
600 VACrms	5 VDC	RZ3A60LD25	RZ3A60LD40	RZ3A60LD55	RZ3A60LD75
	4-32 VDC	RZ3A60D25	RZ3A60D40	RZ3A60D55	RZ3A60D75
	24-275 VAC/24-50VDC	RZ3A60A25	RZ3A60A40	RZ3A60A55	RZ3A60A75